

Rettungs- und Sicherheitsleuchte

L-EM-LT1 | 3W | mit Autotest | Anbau- oder Pendelleuchte

Produkteigenschaften:

- Notstrombetrieb: 3 Stunden
- Hohe Leuchtstärke mit max. 30 Meter Erkennbarkeit
- Betrieb als Dauerlicht oder Notlicht mit LiFePO4 Akku
- Weißes Gehäuse mit Schutzart IP20
- Einfache Montage direkt an Decke und Wand oder als Pendelleuchte
- Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest
- 4 Piktogramme inklusiv






Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	Dauerschaltung oder Bereitschaftsschaltung
Erkennungsweite	30 m
Gehäuse	Polycarbonat
Länge	317 mm
Breite	53 mm
Höhe	218 mm
Gewicht	1,36 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5700 K
Bemessungsleistung	3,0 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Abmessungen

Einheit: mm

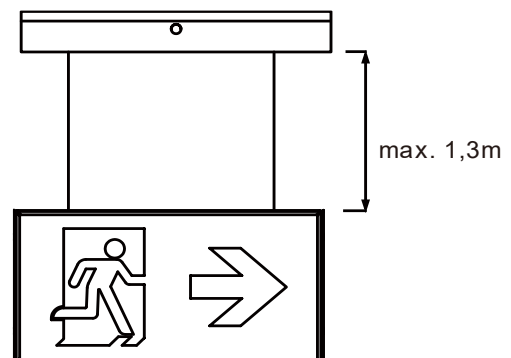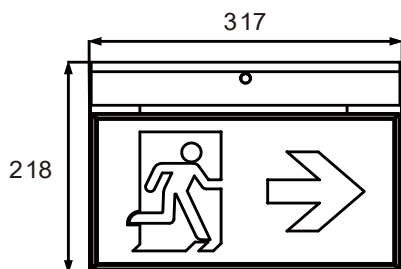

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.