

Produktdatenblatt

LENCE Industrie-Breitstrahler

GTIN: 42514519 22137

Produkteigenschaften

- unauffälliges Design
- Abstrahlwinkel von 110°
- verfügbar mit schaltbarem Treiber sowie 0-10V oder DALI dimmbar
- mit oder ohne Mikrowellen Bewegungsmelder
- Qualitätstreiber von Meanwell
- IP 65

Anwendungsbeispiele

- Sporthallen
- Lagerhallen
- Produktionshallen
- Werkstätten



Technische Daten



Artikelbezeichnung L-HB-WA-50W-50

Elektrische Spezifikationen

Anschlussleistung	50 Watt
Eingangsspannung	110-240 VAC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
THD	<10%
Effizienz	≥88%
Leistungsfaktor	>0,95
Schaltzyklen	>25.000
Dimmbarkeit (optional DALI oder 0-10V)	keine

Optische Spezifikationen

Lumenstrom	5850 lm
Lichtausbeute	117 lm/W
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabeindex	≥82 Ra
Farbtemperatur	5.000 K
Spitzenintensität	N/A
Lichtstromerhalt @ 6.000h	N/A
Lichtstromerhalt	80 %
Aufwärmzeit	<1 sek.
Lichtquelle Anzahl LEDs	Tiandian 3030
Lebensdauer	50.000 h
Anzahl LEDs	N/A
SDCM	<3

Produktdatenblatt LENCE Industrie-Breitstrahler

GTIN: 42514519 22137

Produkteigenschaften

- unauffälliges Design
- Abstrahlwinkel von 110°
- verfügbar mit schaltbarem Treiber sowie 0-10V oder DALI dimmbar
- mit oder ohne Mikrowellen Bewegungsmelder
- Qualitätstreiber von Meanwell
- IP 65

Anwendungsbeispiele

- Sporthallen
- Lagerhallen
- Produktionshallen
- Werkstätten






Technische Daten



Artikelbezeichnung L-HB-WA-50W-50

Mechanische Spezifikationen	Abmessungen Leuchte	φ170mm x 430mm
	Gewicht Leuchte	1,9 kg
	Abmessungen in Verpackung	N/A
	Gewicht Leuchte in Verpackung	N/A
	IP Klasse	IP 65
	VPE	2 St.
	Abmessungen VPE	398mm x 338mm x 225mm
Umgebungs Spezifikationen	Gewichte & Volumen VPE	4,8 kg
	Umgebungstemperatur	-40°...+50°
	Umgebungsluftfeuchte	85%

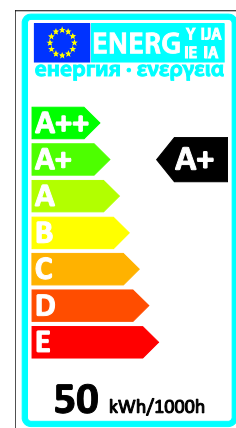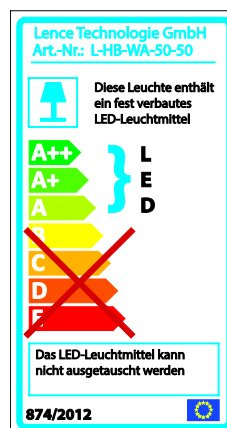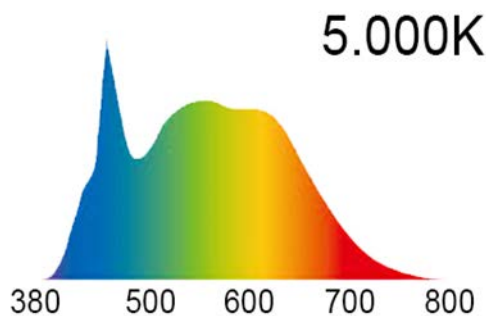

Produktdatenblatt

LENCE Industrie-Breitstrahler

GTIN: 42514519 22137

Produkteigenschaften

- unauffälliges Design
- Abstrahlwinkel von 110°
- verfügbar mit schaltbarem Treiber sowie 0-10V oder DALI dimmbar
- mit oder ohne Mikrowellen Bewegungsmelder
- Qualitätstreiber von Meanwell
- IP 65

Anwendungsbeispiele

- Sporthallen
- Lagerhallen
- Produktionshallen
- Werkstätten



Technische Daten



Artikelbezeichnung L-HB-WA-50W-50

Haftungsausschluss

Technische und maßhaltige Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten