

LED Back-Lit Panel

L-PL-BL623365 | 26W/33W 6.500K 620x620 ON/OFF

Produkteigenschaften:

- hohe Lichtausbeute, bis zu 125 lm/W
- Nur 32mm hoch
- Polystyrol-Diffusor
- IP 20, IK 03
- Flimmerfrei
- Gehäuse aus Aluminium in Weiss
- Anschlussbox mit 5-poliger Steckklemme (optional)
- DALI Dimmbar(optional)
- Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C



Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	26 / 33 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	50 / 60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	≤ 10%
Ausgangsstrom	700 / 900 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	40
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	30
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	50

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6.500 K
Lichtstrom	3.250 / 4.100 lm
Lichtausbeute	125 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5
Abstrahlwinkel	110°
UGR	< 22

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiss
Material optische Abdeckung/Linse	Polystyrol (PS)
Material Lichtleiterplatte	-
Länge / Durchmesser	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	32 mm
Produktgewicht	2,00 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	-
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	30.000 h

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP 20
Stoßfestigkeitsgrad	IK 03
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 0
Schutzklasse	III
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Treiber)	Ja
Garantiedauer	5 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40°C
----------------------------	-------------



Produktdaten

Artikelnummer	L-PL-BL623365
GTIN (EAN)	4251451904669
Einzelverpackung Länge	-
Einzelverpackung Breite	-
Einzelverpackung Höhe	-
Bruttogewicht (Einzelteil)	-
Verpackungseinheit	5 Stück
Versandschachtel Länge	685 mm
Versandschachtel Breite	685 mm
Versandschachtel Höhe	230 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	12,00 kg

Zubehör

ON/OFF Treiber 26W	HYL-025RA0700G115ADCL
ON/OFF Treiber 33W	HYL-032RA0900G115ADCL
Phasenabschnitt Treiber	HYL-045Q1050G150 I
1-10V Treiber	BK-KUL040-1050AM
DALI Treiber	HYL-045DA1050G130ADI
Notlichtmodul 3h	L-ZUB-PLNOT
Anschlussdose mit 5-poliger Steckklemme	L-ZUB-VBD5
Aufbaurahmen 620*620*70	L-ZUB-BLFR62
Seilabhängung 1m	L-ZUB-PLSE01
Befestigungsset	L-ZUB-BLEBK

Lichtverteilung

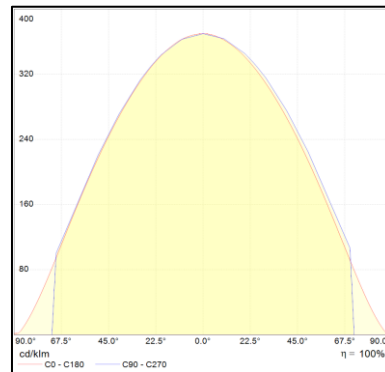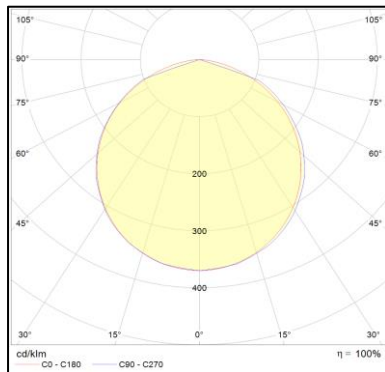

Ausschreibungstext

Artikelnummer: L-PL-BL623365

LED Deckeinlegeleuchte ohne Treiber für Rasterdecken mit Systemmaß 625 x 625mm

Format: 620 x 620 x 32 mm

Rahmengehäuse aus Aluminium in Weiss, mit opaler Abdeckung, Abstrahlwinkel 110° mit Bajonetverschluss

26W / 6.500K / 3.250 lm (mit 26W Treiber) oder

33W / 6.500K / 4.100 lm (mit 33W Treiber)

UGR<22, Flickerfrei, CRI > 80, SDCM<5


Lebensdauer 50.000h L80B10 (tq = 25°C)

5 Jahre Garantie

Dimmbar: optional (Phasenschnitt, 1-10V, DALI)

Abmessungen

Einheit: mm

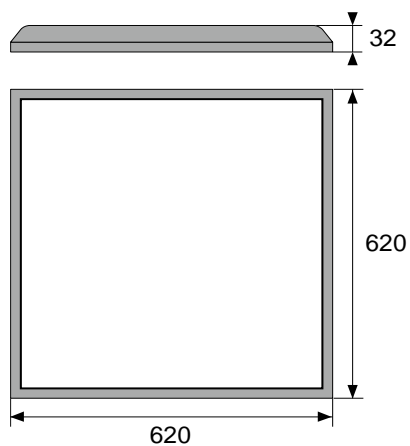

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.