

Produktdatenblatt

Lence LED Leuchtmittel Röhre T6

Produkteigenschaften

- T6 mit extern Treiber von 3AAA
- Lichtquelle: EVERLIGHT 2835
- UGR 16
- CB, CE
- Tiefliegende Lichtquelle

Anwendungsbeispiele

- Schulen
- Schaufenster
- Museen
- Flure
- Lobbys



Technische Daten



Artikelbezeichnung		L-TL-T6-L849-20-40	
Elektrische Spezifikationen	Anschlussleistung	20 Watt	
	Eingangsspannung	220 ...240 VAC	
	Eingangsfrequenz	50/60 Hz	
	THD	≤10%	
	Effizienz	≥86%	
	Leistungsfaktor	>0.95	
	Schaltzyklen	>25.000	
	Dimmbarkeit	keine	
	Optische Spezifikationen	Lumenstrom	2.300 lm
		Lichtausbeute	115 lm/W
Abstrahlwinkel		140°	
Farbwiedergabeindex		≥85 Ra	
Farbtemperatur		4.000 K	
Spitzenintensität		N/A	
Lichtstromerhalt @ 6.000h		N/A	
Lichtstromerhalt		N/A	
Aufwärmzeit		≤1 sek	
Ausfallrate @ Ende Lebensdauer		N/A	
Lebensdauer Ta 25 °C	50.000 h		
Lichtquelle	Everlight 2835		
Anzahl LEDs	135		
SDCM	≤4		

Produktdatenblatt

Lence LED Leuchtmittel Röhre T6

Produkteigenschaften

- T6 mit extern Treiber von 3AAA
- Lichtquelle: EVERLIGHT 2835
- UGR 16
- CB, CE
- Tiefliegende Lichtquelle

Anwendungsbeispiele




- Schulen
- Schaufenster
- Museen
- Flure
- Lobbys



Technische Daten



Artikelbezeichnung	L-TL-T6-L849-20-40	
Mechanische Spezifikationen	Abmessungen Leuchte	849 mm
	Gewicht Leuchte	0,15 kg
	Abmessungen in Verpackung Einzel	N/A
	Gewicht Leuchte in Verpackung	0,16 kg
	IP Klasse	IP 20
	VPE	40 St.
	Abmessungen VPE in mm	913mm x 258mm x 136mm
	Gewicht & Volumen VPE	6,7 kg
Umgebungs Spezifikation	Umgebungstemperatur	-15°C...+40 °C
	Umgebungsluftfeuchte	85%

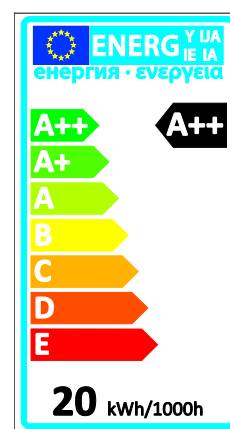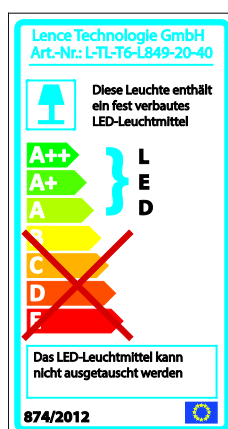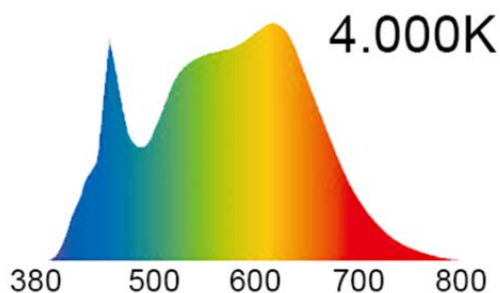

Haftungsausschluss

Technische und maßhaltige Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten