

LED Wand- und Deckenleuchte

L-CL-FEYA18BD380DA | 12/18W 3000/3500/4000K DALI

Produkteigenschaften:

- Hochwertige PMMA Abdeckung
- Robuste Stahlblechgehäuse
- Homogenes Licht mit leichtem Hintergrundbeleuchtungs-Effekt
- Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms via Dip-Schalter
- Multikelvin via Dip-Schalter auswählbar
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchschleifen möglich
- Lebensdauer 50.000h (L90/B10) bei 25°C



Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	12/18 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	176...280 V
Leistungsfaktor	> 0,9
Frequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	≤ 10%
Ausgangsstrom	350/500 mA
Dimmbarkeit	DALI
Pst LM	< 1
SVM	> 0,4
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	64
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	40
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	64

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000/3500/4000 K
Lichtstrom	1.700/2.500 lm
Lichtausbeute	145/138 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3
Abstrahlwinkel	150°
UGR	< 25

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Stahlblech
Gehäusefarbe	Schwarz
Material optische Abdeckung	PMMA
Dekorring	PC
Durchmesser	380 mm
Höhe	67 mm
Produktgewicht	1,20 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	100.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	75.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	50.000 h

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK02
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	1
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Ja
D-Zeichen	-
Garantiedauer	5 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-15...+35 °C
----------------------------	--------------



Produktdaten

Artikelnummer	L-CL-FEYA18BD380DA
GTIN (EAN)	4251451970602
Einzelverpackung Länge	415 mm
Einzelverpackung Breite	405 mm
Einzelverpackung Höhe	85 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	1,20 kg
Verpackungseinheit	5 Stück
Versandschachtel Länge	430 mm
Versandschachtel Breite	420 mm
Versandschachtel Höhe	450 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	6,60 kg

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke/Wand
Durchgangsverdrahtung	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme
	5-polig (L, N, PE, DA, DA)

Lichtverteilung

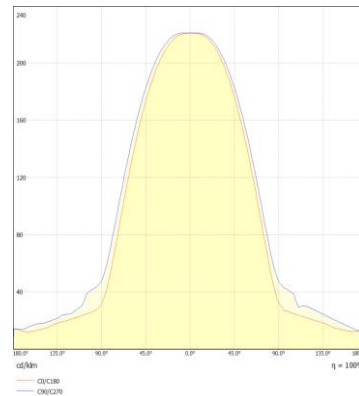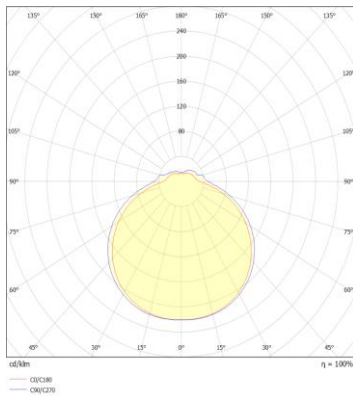

Ausschreibungstext

Artikelnummer: L-CL-FEYA18BD380DA


LED Wand- und Deckenleuchte mit Stahlblech-Leuchtenunterteil, weiß lackiert, opaler PMMA-Abdeckung und schwarzer Dekorning
Systemleistung 12/18 W, Eingangsspannung 220...240 V, 0/50/60 Hz, THD ≤10%
Lichtstrom 1.700/2.500 lm, Abstrahlwinkel 150°
Farbtemperatur 3.000/3.500/4.000 K via Dip-Schalter, CRI >80
Durchmesser 380 mm, Höhe 67 mm
Schutzart IP44, Stoßfestigkeitsgrad IK02, Schutzklasse I
Lebensdauer 50.000 h, L90/B10 bei 25 °C
Inkl. LED-Treiber DALI

Fabrikat: LENCE

Typ: L-CL-FEYA18BD380DA

Abmessungen

Einheit: mm

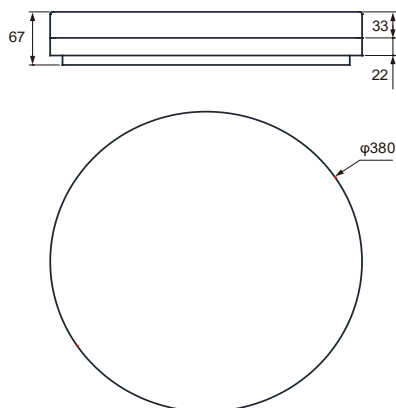

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.