


LED Wand- und Deckenleuchte

L-CL-FEYA18SD380HF | 12/18W 3000/3500/4000K HF-Sensor

Produkteigenschaften:

- Hochwertige PMMA Abdeckung
- Robuste Stahlblechgehäuse
- Homogenes Licht mit leichtem Hintergrundbeleuchtungs-Effekt
- Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms via Dip-Schalter
- Multikelvin via Dip-Schalter auswählbar
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Durchschleifen möglich

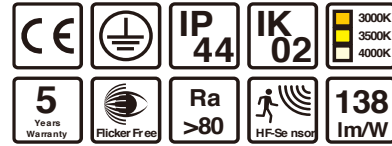

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--|-------------|
| Systemleistung | 18 W |
| Eingangsspannung AC | 220...240 V |
| Eingangsspannung DC | - |
| Leistungsfaktor | > 0,9 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Oberschwingungsgehalt (THD) | ≤ 10% |
| Ausgangsstrom | 500 mA |
| Dimmbarkeit | Nein |
| Pst LM | < 1 |
| SVM | > 0,4 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A | 36 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A | 37 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A | 60 |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Farbtemperatur | 3000/3500/4000 K |
| Lichtstrom | 2.500 lm |
| Lichtausbeute | 138 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 |
| Abstrahlwinkel | 150° |
| UGR | < 25 |

Mechanische Daten

| | |
|-----------------------------|------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Material optische Abdeckung | PMMA |
| Dekorring | PC |
| Durchmesser | 380 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Produktgewicht | 1,20 kg |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------|-----------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100.000 |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25°C | 100.000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25°C | 75.000 h |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25°C | 50.000 h |

Standards & Zertifikate

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Schutzart | IP44 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK02 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C |
| Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778 | 1 |
| Schutzklasse | I |
| CE-Zeichen | Ja |
| RoHS-Zeichen | Ja |
| ENEC-Zeichen (Netzteil) | Ja |
| D-Zeichen | - |
| Garantiedauer | 5 Jahre |

Anwendungsparameter

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+35 °C |
|----------------------------|--------------|



Produktdaten

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | L-CL-FEYA18SD380HF |
| GTIN (EAN) | 4251451970565 |
| Einzelverpackung Länge | 415 mm |
| Einzelverpackung Breite | 405 mm |
| Einzelverpackung Höhe | 85 mm |
| Bruttogewicht (Einzelteil) | 1,20 kg |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Versandschachtel Länge | 430 mm |
| Versandschachtel Breite | 420 mm |
| Versandschachtel Höhe | 450 mm |
| Bruttogewicht (Versandschachtel) | 6,60 kg |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke/Wand |
| Durchgangsverdrahtung | Ja |
| Anschlussart | Anschlussklemme 3-polig (L, N, PE) |

Lichtverteilung

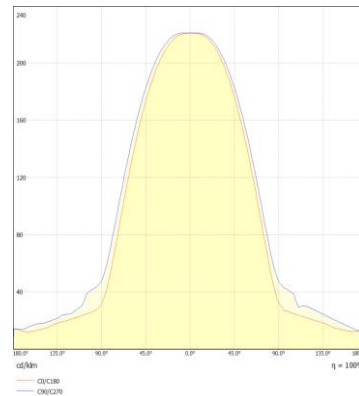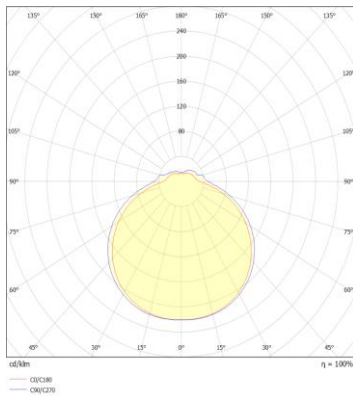

Ausschreibungstext

Artikelnummer: L-CL-FEYA18SD380HF


LED Wand- und Deckenleuchte mit Stahlblech-Leuchtenunterteil, weiß lackiert, opaler PMMA-Abdeckung und silberner Dekorning
Systemleistung 12/18 W, Eingangsspannung 220...240 V, 0/50/60 Hz, THD ≤10%
Lichtstrom 1.700/2.500 lm, Abstrahlwinkel 150°
Farbtemperatur 3.000/3.500/4.000 K via Dip-Schalter, CRI >80
Durchmesser 380 mm, Höhe 67 mm
Schutzart IP44, Stoßfestigkeitsgrad IK02, Schutzklasse I
Lebensdauer 50.000 h, L90/B10 bei 25 °C
Inkl. LED-Treiber und HF-Sensor

Fabrikat: LENCE

Typ: L-CL-FEYA18SD380HF

Abmessungen

Einheit: mm

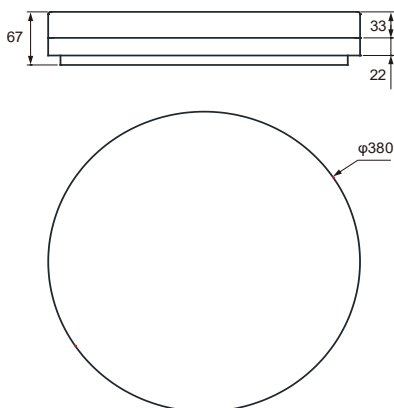

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.