

LED Wand- und Deckenleuchte Pipe

L-CL-PIPE060MS | 12W 3.000/3.500/4.000K ON/OFF

Produkteigenschaften:

- PC Abdeckung
- Alu-Druckgussgehäuse
- Multikelvin via DIP-Schalter auswählbar
- Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms via DIP-Schalter
- Schutzart IP54
- Hohe Farbkonsisten mit SDCM 3
- Lebensdauer 50.000h (L90/B10) bei 25°C



Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	12 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,9
Frequenz	50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	≤ 10%
Ausgangsstrom	350 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	30
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	31
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	51

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3.000/3.500/4.000 K
Lichtstrom	1.450/1.550/1.500 lm
Lichtausbeute	120/130/125 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤3
Abstrahlwinkel	200°
UGR	-

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weißaluminium (RAL 9006)
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Metall, PC
Länge	600 mm
Breite	49 mm
Höhe	78 mm
Produktgewicht	1,21 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	50.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	-
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	100.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	50.000 h

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	-
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Ja
D-Zeichen	-
Garantiedauer	5 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------



Produktdaten

Artikelnummer	L-CL-PIPE060MS
GTIN (EAN)	4251451970817
Einzelverpackung Länge	-
Einzelverpackung Breite	-
Einzelverpackung Höhe	-
Bruttogewicht (Einzelteil)	-
Verpackungseinheit	-
Versandschachtel Länge	-
Versandschachtel Breite	-
Versandschachtel Höhe	-
Bruttogewicht (Versandschachtel)	12,25 kg

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Wandmontage
Montageort	Decke/Wand
Durchgangsverdrahtung	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme 3-polig (L, N, PE)

Lichtverteilung

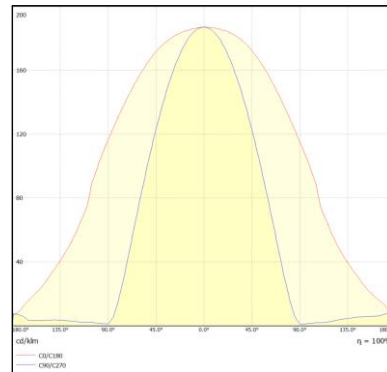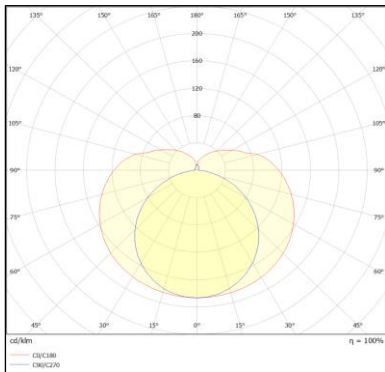

Ausschreibungstext


Artikelnummer: L-CL-PIPE060MS

LED-Rohranbauleuchte für den Innenbereich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Abdeckung aus Kunststoff. Farbe Weißaluminium, RAL 9006
Systemleistung 12 W, Eingangsspannung: 220...240 VAC, THD $\leq 10\%$
Farbtemperatur 3.000/3.500/4.000 K via DIP-Schalter, CRI >90
Lichtstrom 1.450/1.550/1.500 lm, Abstrahlwinkel 200°
Länge 600 mm, Rohrdurchmesser 49 mm, Breite 42 mm, Höhe 78 mm
Schutzart IP54, Stoßfestigkeitsgrad IK08, Schutzklasse I
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 50.000 h
Inkl. LED-Treiber

Fabrikat: LENCE

Abmessungen

Einheit: mm

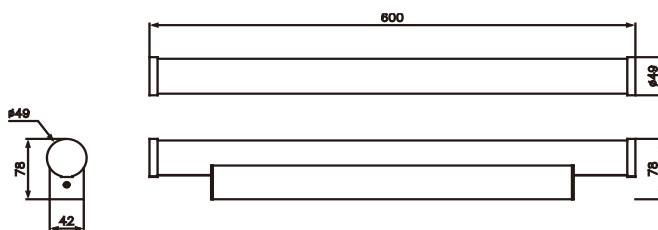

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.