


## LED Wand- und Deckenleuchte Pipe

L-CL-PIPE120MS | 25W 3.000/3.500/4.000K ON/OFF



### Produkteigenschaften:

- PC Abdeckung
- Alu-Druckgussgehäuse
- Multikelvin via Dip-Schalter auswählbar
- Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms via Dip-Schalter
- Schutzart IP54
- Hohe Farbkonsisten mit SDCM 3
- Lebensdauer 50.000h (L90/B10) bei 25°C

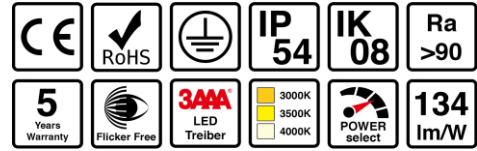

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Systemleistung	25 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,9
Frequenz	50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	≤ 10%
Ausgangsstrom	700 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	30
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	31
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	51

#### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3.000/3.500/4.000 K
Lichtstrom	3.120/3.350/3.270 lm
Lichtausbeute	124/134/131 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤3
Abstrahlwinkel	200°
UGR	-

#### Mechanische Daten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weißaluminium (RAL 9006)
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Metall, PC
Länge	1.200 mm
Breite	49 mm
Höhe	78 mm
Produktgewicht	1,24 kg

#### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	50.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	-
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	100.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	50.000 h

### Standards & Zertifikate

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	-
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Ja
D-Zeichen	-
Garantiedauer	5 Jahre

### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------



### Produktdaten

Artikelnummer	L-CL-PIPE120MS
GTIN (EAN)	4251451970831
Einzelverpackung Länge	-
Einzelverpackung Breite	-
Einzelverpackung Höhe	-
Bruttogewicht (Einzelteil)	-
Verpackungseinheit	-
Versandschachtel Länge	-
Versandschachtel Breite	-
Versandschachtel Höhe	-
Bruttogewicht (Versandschachtel)	12,50 kg

### Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Wandmontage
Montageort	Decke/Wand
Durchgangsverdrahtung	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme 3-polig (L, N, PE)

## Lichtverteilung

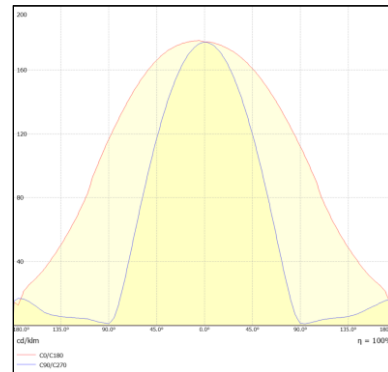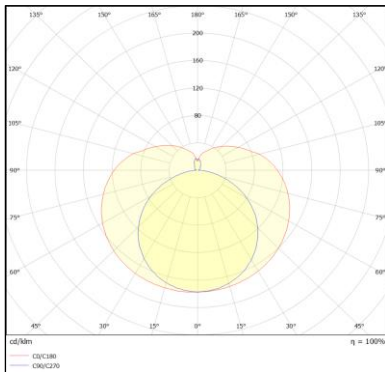

## Ausschreibungstext


**Artikelnummer: L-CL-PIPE120MS**

LED-Rohranbauleuchte für den Innenbereich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Abdeckung aus Kunststoff. Farbe Weißaluminium, RAL 9006  
Systemleistung 25 W, Eingangsspannung: 220...240 VAC, THD  $\leq 10\%$   
Farbtemperatur 3.000/3.500/4.000 K via DIP-Schalter, CRI >90  
Lichtstrom 3.120/3.350/3.270 lm, Abstrahlwinkel 200°  
Länge 1.200 mm, Rohrdurchmesser 49 mm, Breite 42 mm, Höhe 78 mm  
Schutzart IP54, Stoßfestigkeitsgrad IK08, Schutzklasse I  
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 50.000 h  
Inkl. LED-Treiber

Fabrikat: LENCE  
Typ: L-CL-PIPE120MS

## Abmessungen

Einheit: mm

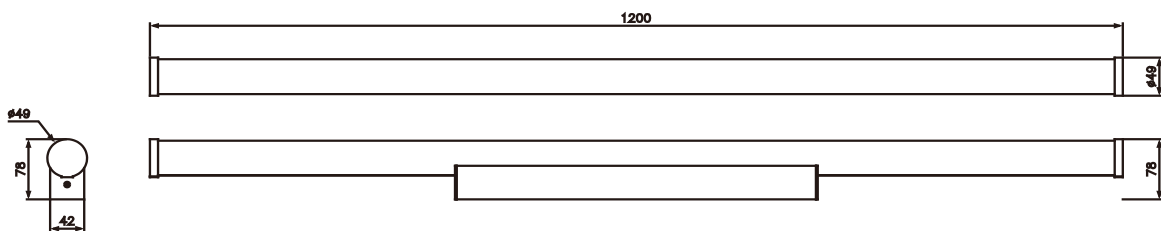

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.