LED Fluter Eco Schwarz 10W

LED Fluter Eco 4.000K ON/OFF

Produkteigenschaften:

· Matte Abdeckung aus gehärtetem Glas für gleichmäßige Beleuchtung
· Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
· Lichtfarbe 4.000K
· Gehäuse aus Alu-Druckguss, robust
· Schutzart IP65
· Schlagfestigkeit IK06
- 0,5m Zuleitung
· Lebensdauer 30.000h (L70/B50) bei 25°C

CE | RoHS | IP65 | IK06 | 3 JAHRE GARANTIE | 30.000 Stunden | Ra >80 | Flimmerfrei | 100 lm/W

Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	10 W
Eingangsspannung AC	220…240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,90
Frequenz	50 / 60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	≤ 20%
Ausgangsstrom	-
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	-

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	1.050 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5
Abstrahlwinkel	100°
UGR	-

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Gehäusefarbe	Schwarz
Material optische Abdeckung/Linse	Glas
Material Lichtleiterplatte	-
Länge	104 mm
Breite	100 mm
Höhe	31 mm
Produktgewicht	0,35 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	30.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	20.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	10.000 h

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP 65
Stoßfestigkeitsgrad	IK 06
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 1
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Treiber)	-
Garantiedauer	3 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-25…+40°C

Produktdaten

Artikelnummer	L-FL-ECO1040
GTIN (EAN)	-
Einzelverpackung Länge	-
Einzelverpackung Breite	-
Einzelverpackung Höhe	-
Bruttogewicht (Einzelteil)	-
Verpackungseinheit	-
Versandschachtel Länge	-
Versandschachtel Breite	-
Versandschachtel Höhe	-
Bruttogewicht (Versandschachtel)	-

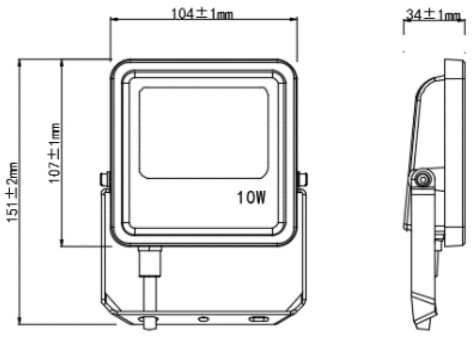

© 2024, Lence Technologie GmbH. Alle Rechte vorbehalten.