LED Hallenstrahler

L-HB-UFO1005090 | 90W 5.000 K ON/OFF

Produkteigenschaften:

· LED-Hallenleuchte für abgehängte Montage
· klare Abdeckung mit integriertem Linsensystem 90°
· mit vormontierter Anschlussleitung 1 m
· Gehäuse aus Alu-Druckguss, Montagebügel aus Stahl
· Schutzart IP65
· Schlagfestigkeit IK08
· Lebensdauer 50.000h (L70/B50) bei 25°C

CE | RoHS | Ra >80 | UGR <25 | 5 JAHRE GARANTIE | 50.000 Stunden | 3AAA LED Netzteil | IP 65 | IK 08

Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	90 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 15%
Ausgangsstrom	700 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Nein
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	-

Photometrische Daten

Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	13.050 lm
Lichtausbeute	145 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
UGR	< 25

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Alu-Druckguss
Gehäusefarbe	RAL9023
Material optische Abdeckung/Linse	PC
Befestigungsmaterial	Haken aus Stahl
Länge / Durchmesser	270 mm
Breite	-
Höhe	140 mm
Produktgewicht	2,65 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	25.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	-
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	-

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	-
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 1
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	-
D-Zeichen	-
Garantiedauer	5 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C

Produktdaten

Artikelnummer	L-HB-UFO1005090
GTIN (EAN)	4251451915856
Einzelverpackung Länge	310 mm
Einzelverpackung Breite	310 mm
Einzelverpackung Höhe	175 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	3,05 kg
Verpackungseinheit	1
Versandschachtel Länge	310 mm
Versandschachtel Breite	310 mm
Versandschachtel Höhe	175 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	3,05 kg

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Abhängen
Montageort	Innen- und Aussenbereich
Durchgangsverdrahtung	-
Anschlussart	Anschlussklemme 3-polig (L, N, PE)

© 2022, Lence Tchnologie GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung

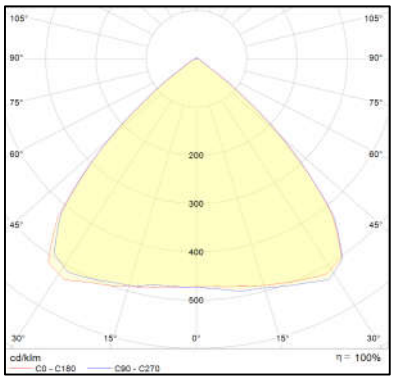

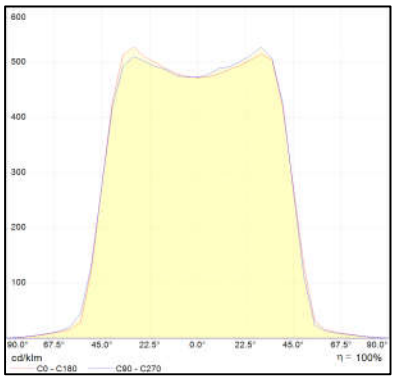

Ausschreibungstext

Artikelnummer: L-HB-UFO1005090
LED Hallenstrahler 90 W

145 lm/W, 90 W ON/OFF mit 1 m Zuleitung
2835 LED Chip und 3AAA Treiber
Lichtstrom: 13.050 lm
Lichtfarbe: 5.000 K
Abstrahlwinkel: 90°
⌀ 270 x 140 mm
Produktgewicht: 2,65 kg
Material Gehäuse: Aluminiumlegierung
Gehäusefarbe: RAL9023
IP 65, schlagfest IK08
Blendarm UGR < 25
Lebensdauer 50.000 h

Abmessungen

Einheit: mm

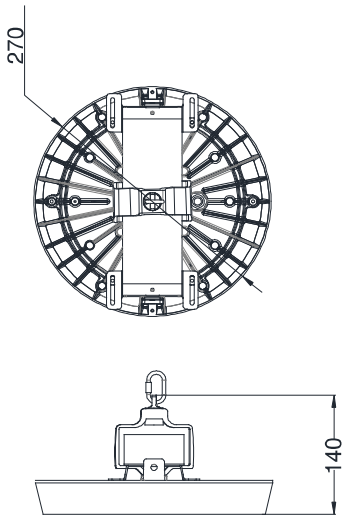

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2022, Lence Tchnologie GmbH. Alle Rechte vorbehalten.