

LED Hallenstrahler

L-HB-UFO1005090DA | 100W 5000K DALI dimmbar

Produkteigenschaften:

- LED-Hallenleuchte für abgehängte Montage
- klare Abdeckung mit integriertem Linsensystem 90°
- Lichtsteuerung über DALI
- mit vormontierter Anschlussleitung 1 m
- Gehäuse aus Alu-Druckguss, Montagebügel aus Stahl
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- Lebensdauer 50.000h (L80/B50) bei 25 °C



Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	100 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 15%
Ausgangsstrom	1.078 mA
Dimmbarkeit	Ja
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	7
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	7
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	12

Photometrische Daten

Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	13.200 lm
Lichtausbeute	132 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabweichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
UGR	< 25

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Alu-Druckguss
Gehäusefarbe	RAL 9007
Material optische Abdeckung/Linse	PC
Befestigungsmaterial	Haken aus Stahl
Länge / Durchmesser	300 mm
Breite	-
Höhe	175 mm
Produktgewicht	3,10 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	25.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	-

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	-
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 1
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	-
D-Zeichen	-
Garantiedauer	5 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------



Produktdaten

Artikelnummer	L-HB-UFO1005090DA
GTIN (EAN)	4251451915849
Einzelverpackung Länge	340 mm
Einzelverpackung Breite	340 mm
Einzelverpackung Höhe	185 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	3,90 kg
Verpackungseinheit	1
Versandschachtel Länge	340 mm
Versandschachtel Breite	340 mm
Versandschachtel Höhe	185 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	3,90 kg

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Abhängen
Montageort	Innen- und Aussenbereich
Durchgangsverdrahtung	-
Anschlussart	Anschlussklemme
	5-polig (L, N, PE, DA, DA)

Lichtverteilung

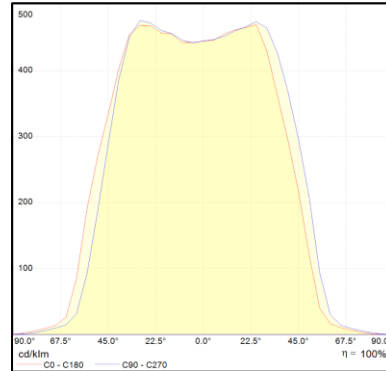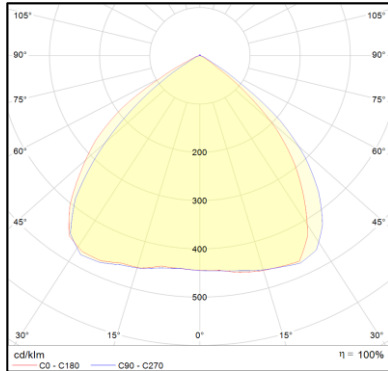

Ausschreibungstext


Artikelnummer: L-HB-UFO1005090DA

LED Hallenstrahler 100 W DALI


- 132 lm/W, 100 W DALI mit 1m Zuleitung
- Original Nichia LED Chips und Meanwell Treiber
- Lichtstrom: 13.200 lm
- Lichtfarbe: 5.000 K
- Abstrahlwinkel: 90°
- ∅ 300 x 175 mm
- Produktgewicht: 3,10 kg
- Material Gehäuse: Aluminiumlegierung
- Gehäusefarbe: RAL 9007
- IP 65, schlagfest IK08
- Blendarm UGR < 25
- Lebensdauer 50.000 h
- 5 Jahre Garantie

Abmessungen

Einheit: mm

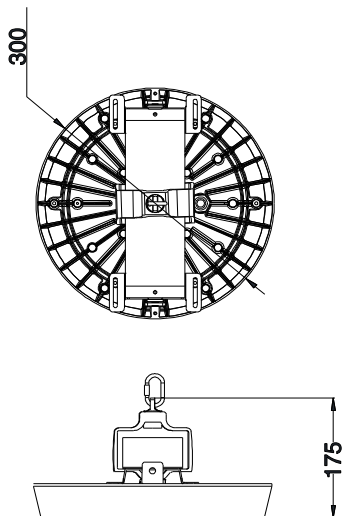

Energielabel

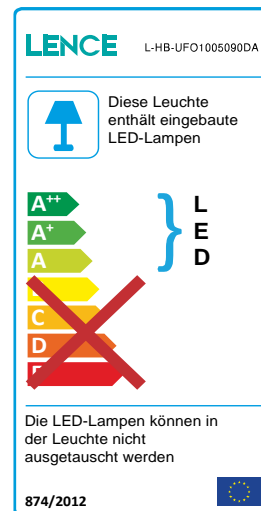

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.