


LED Hallenstrahler

L-HB-UFO1505090 | 150W 5.000 K ON/OFF

Produkteigenschaften:

- LED-Hallenleuchte für abgehängte Montage
- klare Abdeckung mit integriertem Linsensystem 90°
- mit vormontierter Anschlussleitung 1 m
- Gehäuse aus Alu-Druckguss, Montagebügel aus Stahl
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- Lebensdauer 50.000h (L80/B50) bei 25 °C

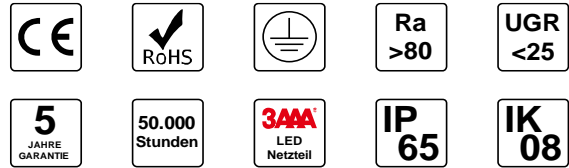

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--|-------------|
| Systemleistung | 150 W |
| Eingangsspannung AC | 220...240 V |
| Eingangsspannung DC | - |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Oberschwingungsgehalt (THD) | < 15% |
| Ausgangsstrom | 700 mA |
| Dimmbarkeit | Nein |
| Flimmerfrei | Ja |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A | 6 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A | 6 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A | 10 |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Lichtstrom | 19.800 lm |
| Lichtausbeute | 132 lm/W |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 5 SDCM |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| UGR | < 25 |

Mechanische Daten

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gehäusematerial | Alu-Druckguss |
| Gehäusefarbe | RAL 9007 |
| Material optische Abdeckung/Linse | PC |
| Befestigungsmaterial | Haken aus Stahl |
| Länge / Durchmesser | 300 mm |
| Breite | - |
| Höhe | 140 mm |
| Produktgewicht | 3,00 kg |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------|----------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 25.000 |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25°C | 50.000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25°C | 50.000 h |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25°C | - |

Standards & Zertifikate

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Schutzart | IP65 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778 | RG 1 |
| Schutzklasse | I |
| CE-Zeichen | Ja |
| RoHS-Zeichen | Ja |
| ENEC-Zeichen (Netzteil) | - |
| D-Zeichen | - |
| Garantiedauer | 5 Jahre |

Anwendungsparameter

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
|----------------------------|--------------|



Produktdaten

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | L-HB-UFO1505090 |
| GTIN (EAN) | 4251451917294 |
| Einzelverpackung Länge | 340 mm |
| Einzelverpackung Breite | 340 mm |
| Einzelverpackung Höhe | 175 mm |
| Bruttogewicht (Einzelteil) | 3,60 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Versandschachtel Länge | 340 mm |
| Versandschachtel Breite | 340 mm |
| Versandschachtel Höhe | 175 mm |
| Bruttogewicht (Versandschachtel) | 3,60 kg |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Abhängen |
| Montageort | Innen- und Aussenbereich |
| Durchgangsverdrahtung | - |
| Anschlussart | Anschlussklemme 3-polig (L, N, PE) |

Lichtverteilung

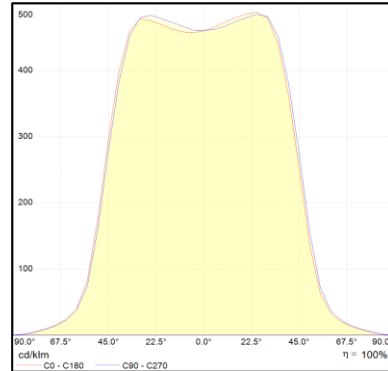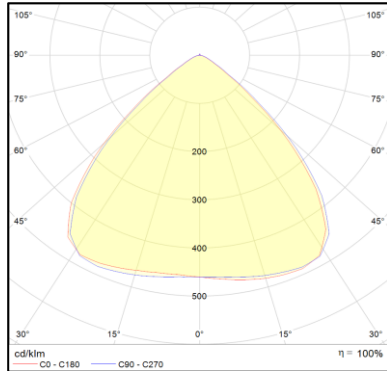

Ausschreibungstext

Artikelnummer: L-HB-UFO1505090

LED Hallenstrahler 150 W

132 lm/W, 150 W ON/OFF mit 1 m Zuleitung

Bridgelux Chip und 3AAA Treiber

Lichtstrom: 19.800 lm

Lichtfarbe: 5.000 K

Abstrahlwinkel: 90°

∅ 300 x 140 mm

Produktgewicht: 3,00 kg

Material Gehäuse: Aluminiumlegierung

Gehäusefarbe: RAL 9007


IP 65, schlagfest IK08

Blendarm UGR < 25


Lebensdauer 50.000 h

Abmessungen

Einheit: mm

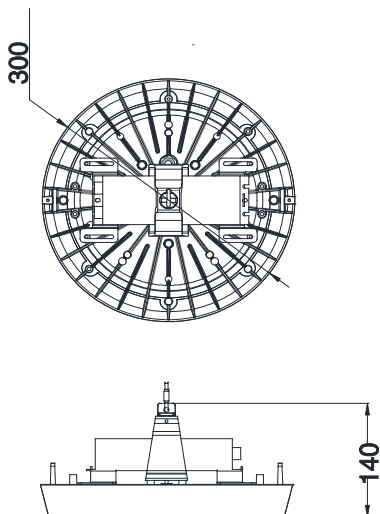

Energielabel

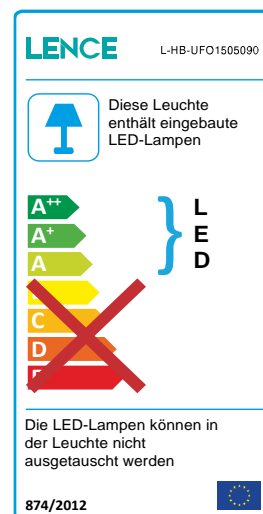

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.