

LED Hallenstrahler

L-HB-UFO1505090DA | 150W 5000K DALI dimmbar

Produkteigenschaften:

- LED-Hallenleuchte für abgehängte Montage
- klare Abdeckung mit integriertem Linsensystem 90°
- Lichtsteuerung über DALI
- mit vormontierter Anschlussleitung 1 m
- Gehäuse aus Alu-Druckguss, Montagebügel aus Stahl
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- Lebensdauer 50.000h (L80/B50) bei 25 °C



Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	150 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 15%
Ausgangsstrom	1.560 mA
Dimmbarkeit	Ja
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	6
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	6
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	10

Photometrische Daten

Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	19.800 lm
Lichtausbeute	132 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
UGR	< 25

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Alu-Druckguss
Gehäusefarbe	RAL 9007
Material optische Abdeckung/Linse	PC
Befestigungsmaterial	Haken aus Stahl
Länge / Durchmesser	400 mm
Breite	-
Höhe	194 mm
Produktgewicht	4,60 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	25.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	-

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	-
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 1
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	-
D-Zeichen	-
Garantiedauer	5 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------



Produktdaten

Artikelnummer	L-HB-UFO1505090DA
GTIN (EAN)	4251451917287
Einzelverpackung Länge	440 mm
Einzelverpackung Breite	440 mm
Einzelverpackung Höhe	205 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	5,70 kg
Verpackungseinheit	1
Versandschachtel Länge	440 mm
Versandschachtel Breite	440 mm
Versandschachtel Höhe	205 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	5,70 kg

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Abhängen
Montageort	Innen- und Aussenbereich
Durchgangsverdrahtung	-
Anschlussart	Anschlussklemme
	5-polig (L, N, PE, DA, DA)

Lichtverteilung

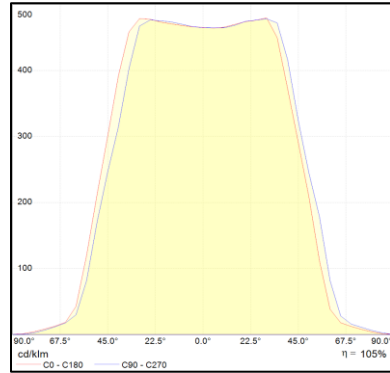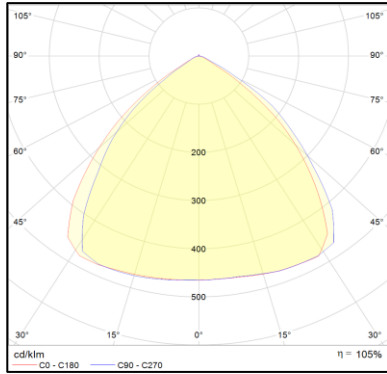

Ausschreibungstext


Artikelnummer: L-HB-UFO1505090DA

LED Hallenstrahler 150W DALI


132 lm/W, 150 W DALI mit 1m Zuleitung
 Original Nichia LED Chips und Meanwell Treiber
 Lichtstrom: 19.800 lm
 Lichtfarbe: 5.000 K
 Abstrahlwinkel: 90°
 ∅ 400 x 194 mm
 Produktgewicht: 4,60 kg
 Material Gehäuse: Aluminiumlegierung
 Gehäusefarbe: RAL 9007
 IP 65, schlagfest IK08
 Blendarm UGR < 25
 Lebensdauer 50.000 h
 5 Jahre Garantie

Abmessungen

Einheit: mm

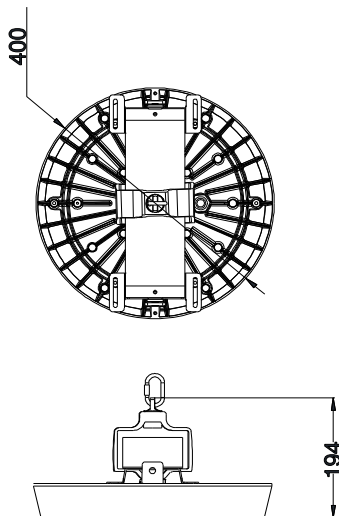

Energielabel

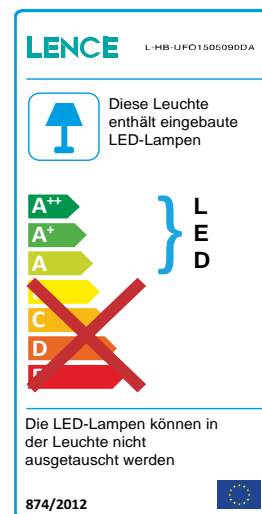

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.