


## LED Hallenstrahler

L-HB-UFO2005090DA | 200W 5000K DALI dimmbar



### Produkteigenschaften:

- LED-Hallenleuchte für abgehängte Montage
- klare Abdeckung mit integriertem Linsensystem 90°
- Lichtsteuerung über DALI
- mit vormontierter Anschlussleitung 1 m
- Gehäuse aus Alu-Druckguss, Montagebügel aus Stahl
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- Lebensdauer 50.000h (L80/B50) bei 25 °C

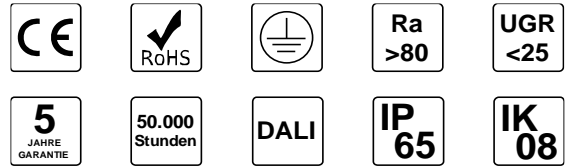

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Systemleistung	200 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 15%
Ausgangsstrom	4.000 mA
Dimmbarkeit	Ja
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	6
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	6
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	10

#### Photometrische Daten

Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	26.400 lm
Lichtausbeute	132 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
UGR	< 25

#### Mechanische Daten

Gehäusematerial	Alu-Druckguss
Gehäusefarbe	RAL 9007
Material optische Abdeckung/Linse	PC
Befestigungsmaterial	Haken aus Stahl
Länge / Durchmesser	400 mm
Breite	-
Höhe	194 mm
Produktgewicht	5,00 kg

#### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	25.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	-

### Standards & Zertifikate

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	-
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 1
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	-
D-Zeichen	-
Garantiedauer	5 Jahre

### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------



### Produktdaten

Artikelnummer	L-HB-UFO2005090DA
GTIN (EAN)	4251451918727
Einzelverpackung Länge	440 mm
Einzelverpackung Breite	440 mm
Einzelverpackung Höhe	205 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	5,95 kg
Verpackungseinheit	1
Versandschachtel Länge	440 mm
Versandschachtel Breite	440 mm
Versandschachtel Höhe	205 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	5,95 kg

### Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Abhängen
Montageort	Innen- und Aussenbereich
Durchgangsverdrahtung	-
Anschlussart	Anschlussklemme
	5-polig (L, N, PE, DA, DA)

## Lichtverteilung

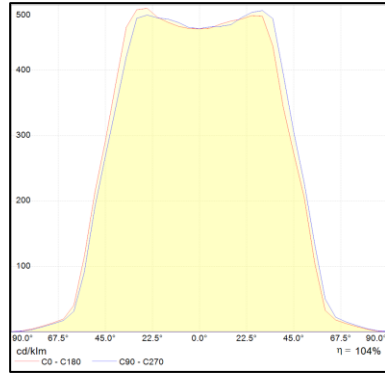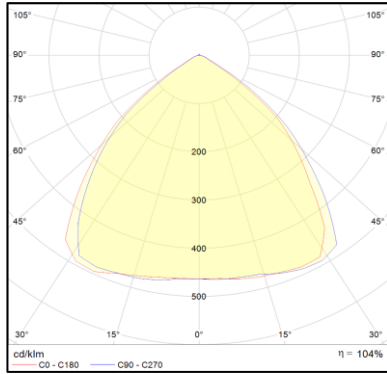


## Ausschreibungstext

**Artikelnummer: L-HB-UFO2005090DA**  
LED Hallenstrahler 200 W DALI


132 lm/W, 200 W DALI mit 1m Zuleitung  
Original Nichia LED Chips und Meanwell Treiber  
Lichtstrom: 26.400 lm  
Lichtfarbe: 5.000 K  
Abstrahlwinkel: 90°  
∅ 400 x 194 mm  
Produktgewicht: 5,00 kg  
Material Gehäuse: Aluminiumlegierung  
Gehäusefarbe: RAL 9007  
IP 65, schlagfest IK08  
Blendarm UGR < 25  
Lebensdauer 50.000 h

## Abmessungen

Einheit: mm

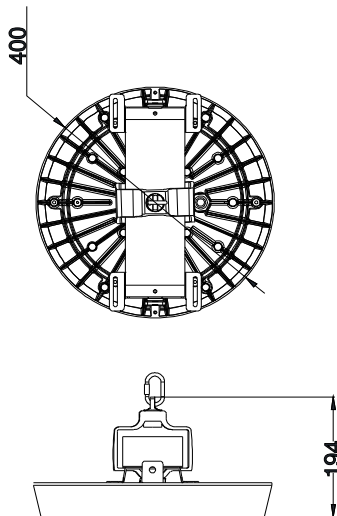

## Energielabel

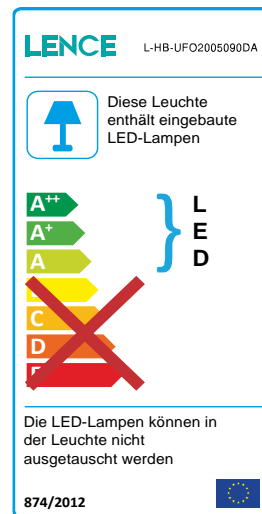

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.