


## LED Feuchtraumleuchte

L-TP-1503640EM | 36 W 4000 K L1500 ON/OFF

### Produkteigenschaften:

- Hohe Lichtausbeute, 109 lm/W
- 3AAA Netzteil, DC-fähig 186-250 V
- Schutzart IP66
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Abstrahlwinkel: 120°
- Durchgangsverdrahtung 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Lebensdauer 50.000h (L70/B50) bei 25°C
- mit interner Batterie 3h Notbeleuchtung

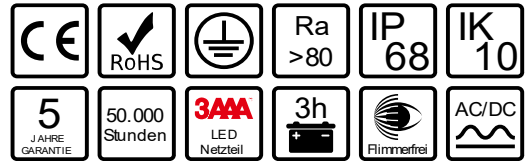

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Systemleistung	36 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	186...250 V
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 10 %
Ausgangsstrom	350 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	35
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	30
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	-

#### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	3.924 lm
Lichtausbeute	109 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabweichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	120°
UGR	-

#### Mechanische Daten

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Länge	1.560 mm
Breite	97 mm
Höhe	82 mm
Produktgewicht	2,90 kg

#### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	35.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	20.000 h

### Standards & Zertifikate

Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 0
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Ja
D-Zeichen	Nein
Garantiedauer	5 Jahre

### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------



### Produktdaten

Artikelnummer	L-TP-1503640EM
GTIN (EAN)	4251451910868
Einzelverpackung Länge	1.560 mm
Einzelverpackung Breite	104 mm
Einzelverpackung Höhe	87 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	3,00 kg
Verpackungseinheit	6 Stück
Versandschachtel Länge	1.595 mm
Versandschachtel Breite	280 mm
Versandschachtel Höhe	230 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	18,50 kg

### Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke/Wand
Durchverdrahtung	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Anschlussklemme
	4-polig (L1, L2, N, PE)

## Lichtverteilung

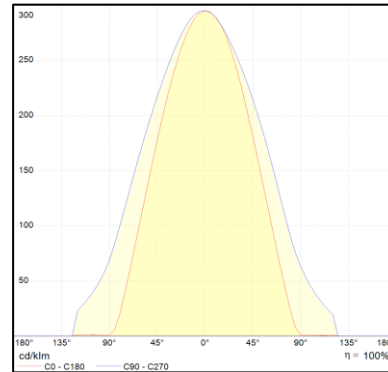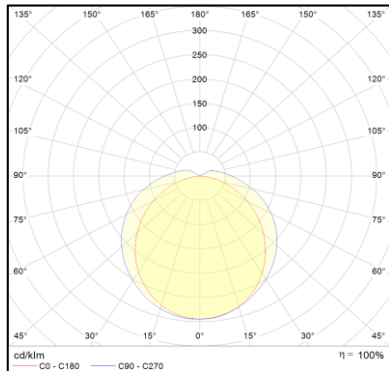

## Ausschreibungstext

**Artikelnummer: L-TP-1503640EM**

**LED Feuchtraumleuchte mit interner Batterie 3h Notbeleuchtung**

36 W / 4.000 K / 3.924 lm

Abstrahlwinkel 120°, PF > 0,95

Maße 1.560 x 97 x 82 mm

Gehäuse bestehen aus bruchfestem Polycarbonat, IP66, für den geschützten Außenbereich geeignet

3AAA Netzteil ENEC zertifiziert,

DC fähig für Notstromanlagen 186 - 250 V, Durchgangsverdrahtung 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>,

Integrierter LiFePo4-Akku mit 3 h Leuchtdauer,

Schnellanschlüsse für flexible und starre Leitungen,

Stoßfestigkeit IK10, Glühdrahttest 850 °C,

Anschlussmöglichkeiten beidseitig und Rückseite mittig,


vormontierte Edelstahlklammern, 2 Kabelverschraubungen beiliegend

Lebensdauer 50.000 h


5 Jahre Garantie

## Abmessungen

Einheit: mm

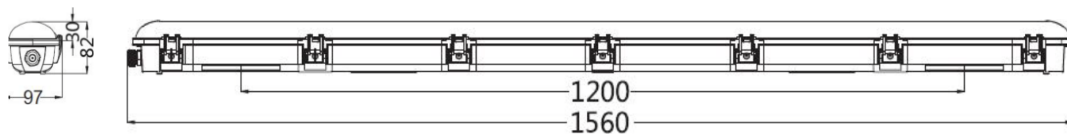

## Energielabel

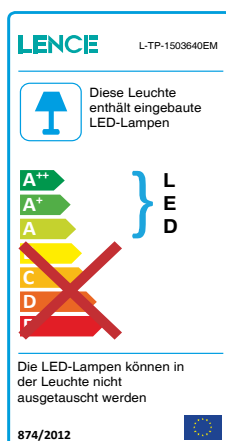

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.