


## LED Feuchtraumleuchte

L-TP-1505440 | 54 W 4000 K L1500 ON/OFF

### Produkteigenschaften:

- Hohe Lichtausbeute, 107 lm/W
- 3AAA Netzteil, DC-fähig 186-250 V
- Schutzart IP66
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Abstrahlwinkel: 120°
- Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Lebensdauer 50.000h (L70/B50) bei 25°C

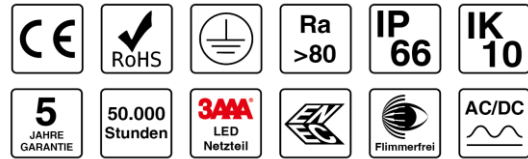

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Systemleistung	54 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	186...250 V
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 20 %
Ausgangsstrom	350 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	35
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	30
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	-

#### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	5.800 lm
Lichtausbeute	107 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	120°
UGR	-

#### Mechanische Daten

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Länge	1.560 mm
Breite	99 mm
Höhe	84 mm
Produktgewicht	2,30 kg

#### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	35.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	20.000 h

### Standards & Zertifikate

Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 0
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Ja
D-Zeichen	Nein
Garantiedauer	5 Jahre

### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------



### Produktdaten

Artikelnummer	L-TP-1505440
GTIN (EAN)	4251451910547
Einzelverpackung Länge	1.560 mm
Einzelverpackung Breite	104 mm
Einzelverpackung Höhe	87 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	2,45 kg
Verpackungseinheit	6 Stück
Versandschachtel Länge	1.595 mm
Versandschachtel Breite	280 mm
Versandschachtel Höhe	230 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	16,85 kg

### Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke/Wand
Durchverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Anschlussklemme
	5-polig (L1, L2, L3, N, PE)

## Lichtverteilung

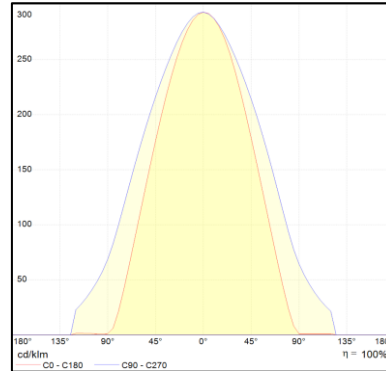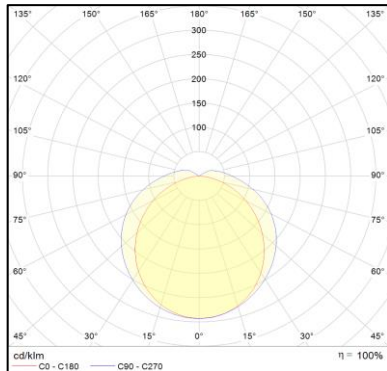

## Ausschreibungstext

### Artikelnummer: L-TP-1505440 LED Feuchtraumleuchte

54 W / 4.000 K / 5.800 lm

Abstrahlwinkel 120°, PF > 0,95

Maße 1.560 x 97 x 82 mm

Gehäuse bestehen aus bruchfestem, auch für den Außenbereich geeignetem Polycarbonat,

IP66, vormontierte Edelstahlklammern, 3AAA Netzteil ENEC zertifiziert,

DC fähig für Notstromanlagen 186 - 250 V, Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>,

Schnellanschlüsse für flexible und starre Leitungen,

Stoßfestigkeit IK10, Glühdrahttest 850 °C,


Anschlussmöglichkeiten beidseitig und Rückseite mittig,

vormontierte Edelstahlklammern, 2 Kabelverschraubungen beiliegend


Lebensdauer 50.000 h

## Abmessungen

Einheit: mm

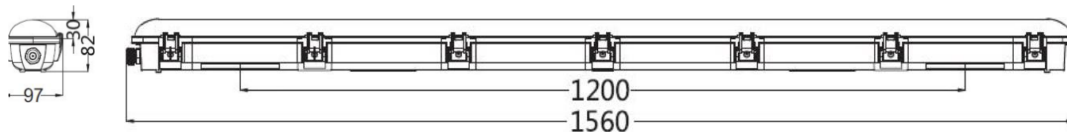

## Energielabel

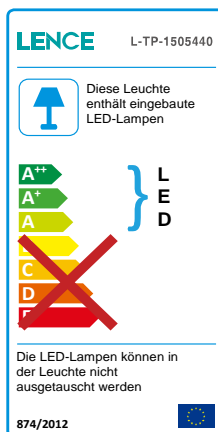

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.