


LED Feuchtraumleuchte

L-TP-1505440EM | 54 W 4000 K L1500 ON/OFF

Produkteigenschaften:

- Hohe Lichtausbeute, 105 lm/W
- 3AAA Netzteil, DC-fähig 186-250 V
- Schutzart IP66 · Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Abstrahlwinkel: 120°
- Durchgangsverdrahtung 4 x 1,5 mm²
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Lebensdauer 50.000h (L70/B50) bei 25°C
- mit interner Batterie 3h Notbeleuchtung

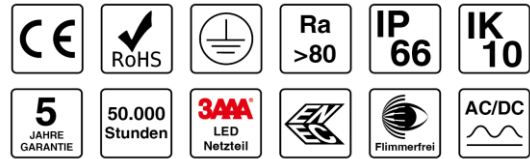

Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	54 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	186...250 V
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 20 %
Ausgangsstrom	350 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	35
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	30
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	-

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	5.670 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	120°
UGR	-

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Länge	1.560 mm
Breite	99 mm
Höhe	84 mm
Produktgewicht	2,90 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	35.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	20.000 h

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 0
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Ja
D-Zeichen	Nein
Garantiedauer	5 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------



Produktdaten

Artikelnummer	L-TP-1505440EM
GTIN (EAN)	4251451910875
Einzelverpackung Länge	1.560 mm
Einzelverpackung Breite	104 mm
Einzelverpackung Höhe	87 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	3,00 kg
Verpackungseinheit	6 Stück
Versandschachtel Länge	1.595 mm
Versandschachtel Breite	280 mm
Versandschachtel Höhe	230 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	17,35 kg

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke/Wand
Durchverdrahtung	4 x 1,5 mm ²
Anschlussart	Anschlussklemme
	4-polig (L1, L2, N, PE)

Lichtverteilung

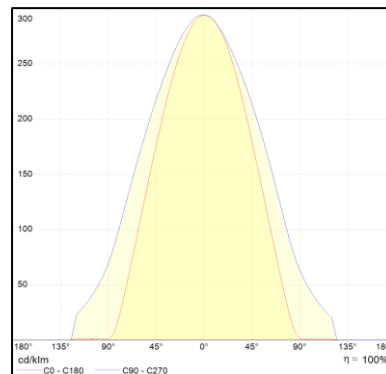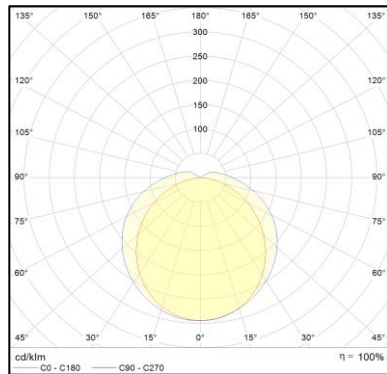


Ausschreibungstext

Artikelnummer: L-TP-1505440EM
LED Feuchtraumleuchte mit interner Batterie 3h Notbeleuchtung


54 W / 4.000 K / 5.670 lm
 Abstrahlwinkel 120°, PF > 0,95
 Maße 1.560 x 97 x 82 mm
 Gehäuse bestehen aus bruchfestem, auch für den Außenbereich geeignetem Polycarbonat,
 IP66, vormontierte Edelstahlklammern, 3AAA Netzteil ENEC zertifiziert,
 DC fähig für Notstromanlagen 186 - 250 V, Durchgangsverdrahtung 4 x 1,5 mm²,
 Integrierter LiFePo4-Akku mit 3 h Leuchtdauer,
 Schnellanschlüsse für flexible und starre Leitungen,
 Stoßfestigkeit IK10, Glühdrahttest 850 °C,
 Anschlussmöglichkeiten beidseitig und Rückseite mittig,
 vormontierte Edelstahlklammern, 2 Kabelverschraubungen beiliegend
 Lebensdauer 50.000 h
 5 Jahre Garantie

Abmessungen

Einheit: mm

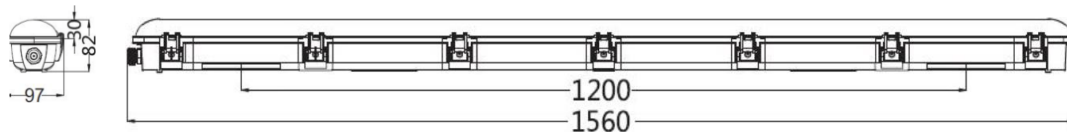

Energielabel

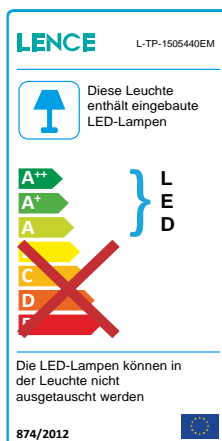

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.