


## LED Feuchtraumleuchte

L-TP-150M40DA | 26/32/39/46 W 4000 K L1500 DALI

### Produkteigenschaften:

- Hohe Lichtausbeute, bis 144 lm/W
- 3AAA LED DALI Treiber, DC-fähig 176-280 V
- 4-fach Multilumen-Funktion
- IP66 und IK08
- Opale Wanne
- Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Verschlüsse aus Edelstahl
- Lebensdauer 50.000h (L80) bei 25°C

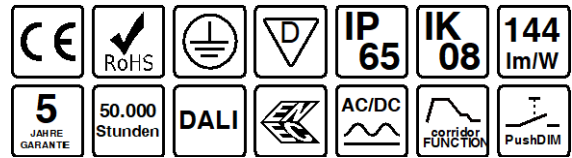

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Systemleistung	26/32/39/46 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	176...280 V
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 15%
Ausgangsstrom	200/240/300/340 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Flackerwert (PstLM)	< 1
Stroboskopeffektwert (SVM)	< 0,4
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	12

#### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	3.750/4.550/5.400/6.300 lm
Lichtausbeute	bis 144 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	120°
UGR	-

#### Mechanische Daten

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Länge	1.520 mm
Breite	85 mm
Höhe	80 mm
Produktgewicht	2,20 kg

#### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	70.000 h
Lebensdauer L80 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L90 bei 25°C	25.000 h

### Standards & Zertifikate

Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 0
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Ja
D-Zeichen	Ja
Garantiedauer	5 Jahre

### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------



### Produktdaten

Artikelnummer	L-TP-150M40DA
GTIN (EAN)	4251451910714
Einzelverpackung Länge	1.540 mm
Einzelverpackung Breite	88 mm
Einzelverpackung Höhe	82 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	2,4 kg
Verpackungseinheit	9 Stück
Versandschachtel Länge	1.545 mm
Versandschachtel Breite	290 mm
Versandschachtel Höhe	275 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	21,60 kg

### Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke/Wand
Durchverdrahtung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Anschlussklemme
	5-polig (L, N, PE, DA, DA)

## Lichtverteilung

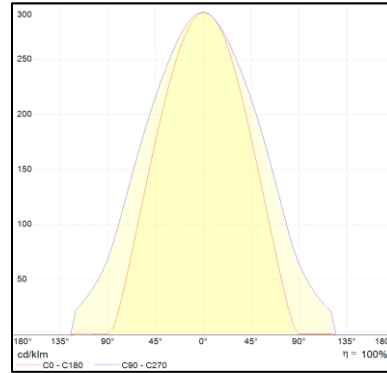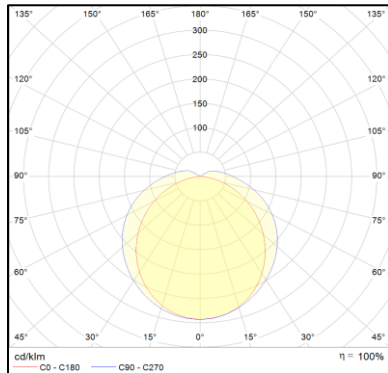

## Ausschreibungstext

**Artikelnummer: L-TP-150M40DA**

**LED Feuchtraumleuchte DALI**

26/32/39/46 W, 4.000 K, 3.750/4.550/5.400/6.300 lm

Abstrahlwinkel 120°, PF > 0,95

Maße 1.520 x 80 x 85 mm

Gehäuse bestehen aus bruchfestem Polycarbonat, IP66, für den geschützten Außenbereich geeignet

3AAA LED DALI Treiber ENEC zertifiziert,

DC fähig für Notstromanlagen 186 - 250 V, Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Schnellanschlüsse für flexible und starre Leitungen

Stoßfestigkeit IK08, Glühdrahttest 850 °C


Anschlussmöglichkeiten beidseitig und Rückseite mittig,

vormontierte Edelstahlklammern, 2 Kabelverschraubungen beiliegend

Lebensdauer 50.000 h (L80) bei 25°C

## Abmessungen

Einheit: mm

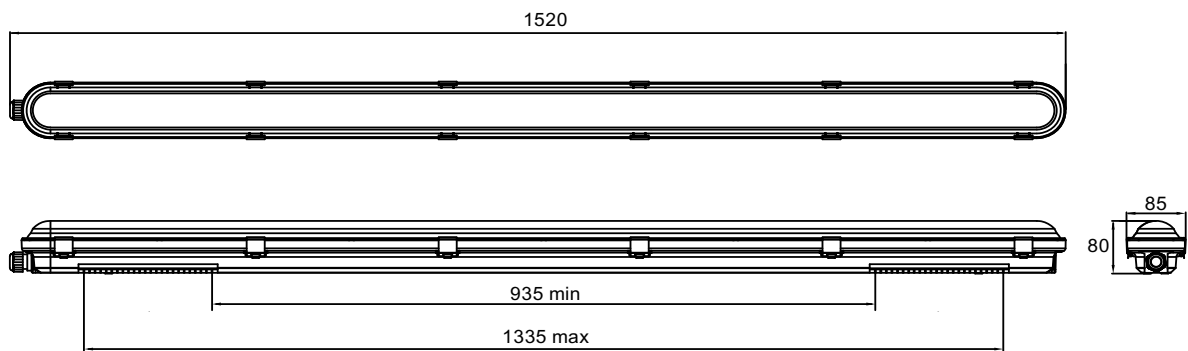

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.