


LED Feuchtraumleuchte Damp-Proof Mini

L-TP-DM12040 | 20/40W 4.000K ON/OFF

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Lichtausbeute, 120 lm/W
- Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen
- Schutzart IP65
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Durchgangsverdrahtung 3*1,5 mm²
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Lebensdauer 35.000h (L70/B50) bei 25°C
- 3 Jahre Garantie

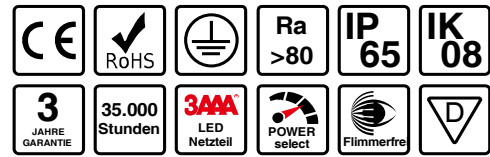

Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	20/40 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	-
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 15 %
Ausgangsstrom	-
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	18
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	18
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	20

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	2.400/4.800 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	130°
UGR	-

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau (RAL 7035)
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Metall
Länge	1.250 mm
Durchmesser	65 mm
Höhe	51 mm
Produktgewicht	0,70 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	> 100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	35.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	25.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	15.000 h

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 1
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Nein
D-Zeichen	Ja
Garantiedauer	3 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-15...+40 °C
----------------------------	--------------


Produktdaten

Artikelnummer	L-TP-DM12040
GTIN (EAN)	4251451910677
Einzelverpackung Länge	1.310 mm
Einzelverpackung Breite	70 mm
Einzelverpackung Höhe	60 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	0,95 kg
Verpackungseinheit	15 Stück
Versandschachtel Länge	1.325 mm
Versandschachtel Breite	235 mm
Versandschachtel Höhe	320 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	15,25 kg

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau/Abgehängt
Montageort	Decke/Wand
Durchverdrahtung	3 x 1,5 mm ²
Anschlussart	Anschlussklemme 3*2,5 mm ² 3-polig (L, N, PE)

Lichtverteilung

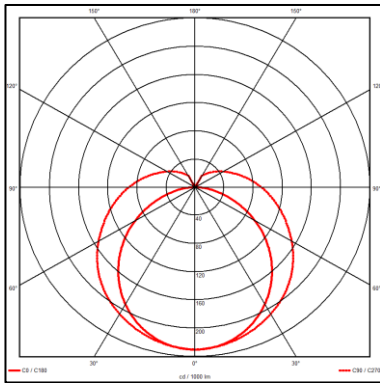

Ausschreibungstext

Artikelnummer: L-TP-DM12040

LED Feuchtraumleuchte Damp-Proof Mini

20/40W, Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen

4.000K, 2.400/4.800 lm, 120 lm/W

130° Abstrahlwinkel, PF >0,95, flickerfrei

Maße 1.250 x 65 x 51 mm

Gehäuse bestehen aus Polycarbonat

IP65, für den geschützten Außenbereich geeignet, IK08

Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm²

Schnellanschlüsse für flexible und starre Leitungen

Glühdrahttest 650°C

Lebensdauer 35.000h (L70/B50) bei 25°C

3 Jahre Garantie

Abmessungen

Einheit: mm



Energielabel



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.