


LED Feuchtraumleuchte TUBULAR

L-TP-TUB15030 | 30W 4.000/5.000/6.000K ON/OFF

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Lichtausbeute, 140 lm/W
- 3 Lichtfarben einstellbar via Dip-Schalter
- Schutzart IP65
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Durchgangsverdrahtung 3*1,5 mm²
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C
- 5 Jahre Garantie

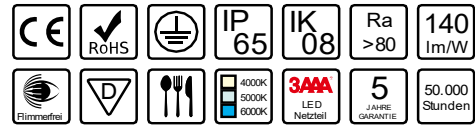

Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	30 W
Eingangsspannung AC	220...240 V
Eingangsspannung DC	220...240 V
Leistungsfaktor	> 0,95
Frequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 10 %
Ausgangsstrom	230 mA
Dimmbarkeit	Nein
Flimmerfrei	Ja
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A	100
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10A	60
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A	100

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4.000/5.000/6.000 K
Lichtstrom	4.140/4.290/4.150 lm
Lichtausbeute	138/143/138 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabweichs	< 5 SDCM
Abstrahlwinkel	130°
UGR	-

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiss
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Polycarbonat
Länge	1.550 mm
Durchmesser	Ø50 mm
Höhe	-
Produktgewicht	1,10 kg

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	> 100.000
Lebensdauer L70/B50 bei 25°C	-
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C	50.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25°C	25.000 h

Standards & Zertifikate

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778	RG 0
Schutzklasse	I
CE-Zeichen	Ja
RoHS-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen (Netzteil)	Nein
D-Zeichen	Ja
Garantiedauer	5 Jahre

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------



Produktdaten

Artikelnummer	L-TP-TUB15030
GTIN (EAN)	4251451910820
Einzelverpackung Länge	1.640 mm
Einzelverpackung Breite	61 mm
Einzelverpackung Höhe	87 mm
Bruttogewicht (Einzelteil)	1,25 kg
Verpackungseinheit	10 Stück
Versandschachtel Länge	1.650 mm
Versandschachtel Breite	320 mm
Versandschachtel Höhe	140 mm
Bruttogewicht (Versandschachtel)	13,90 kg

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke/Wand
Durchverdrahtung	3 x 1,5 mm ²
Anschlussart	Anschlussklemme 3*2,5 mm ² 3-polig (L, N, PE)

Lichtverteilung

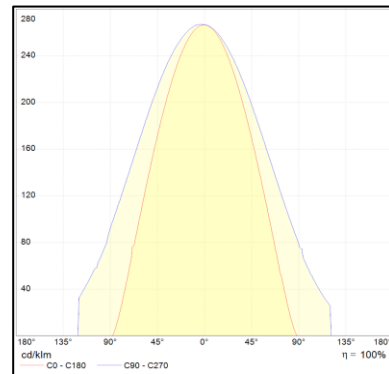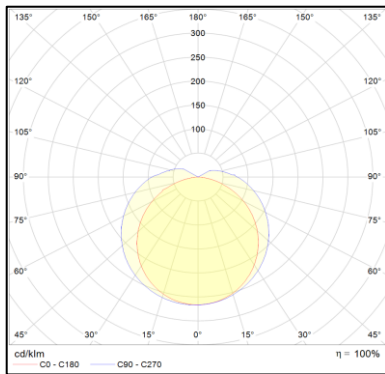

Ausschreibungstext

Artikelnummer: L-TP-TUB15030

LED Feuchtraumleuchte TUBULAR

30W, 4.000/5.000/6.000K, 4.140/4.290/4.150 lm, 140 lm/W

130° Abstrahlwinkel, PF >0,95

3 Lichtfarben einstellbar via Dip-Schalter,

Maße 1.550 x Ø50 mm,

Gehäuse bestehen aus Polycarbonat, auch für den Außenbereich geeignetem Polycarbonat,

IP65, IK08, Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm²,

Schnellanschlüsse für flexible und starre Leitungen, Glühdrahttest 650°C,

Anschlussmöglichkeiten beidseitig,


schnelle Werkzeuglose Montage mit Quick-Snap-Clips,

Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C,


5 Jahre Garantie

Abmessungen

Einheit: mm

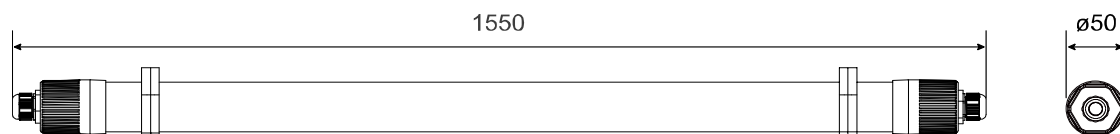

Energielabel

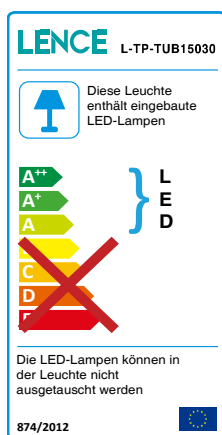

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.