

Einbaustrahler

Variable Farbtemperatur



Bis zu **100 lm/W**

Bis zu
50%
Energie-
ersparnis

Variable Farbtemperatur für alle abgehängten Decken

Die Modellreihe unsere dimmbaren Einbaustrahler ist besonders für den Einsatz in Korridoren, Fluren, Empfangsbereichen und Allgemeinräumen geeignet. Dank Schutzklasse IP44 können Sie auch in Feuchträumen installiert werden.

Mit einer Lichtstärke bis zu 2530lm sorgen unsere Strahler für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung. Die einfache Umschaltung zwischen warmweiß, neutralweiß und kaltweiß macht sie vielseitig verwendbar.

Wir bieten Einbaustrahler auch mit silber Rahmenfarbe an.



Eigenschaften

- ▶ Für abgehängte Decke
- ▶ Diffusor aus Polycarbonat
- ▶ Dimmbar (Phase)
- ▶ Einfache Installation
- ▶ IP44 raumseitig

Anwendung

- ▶ Korridore, Flure
- ▶ Empfangsräume
- ▶ Hotellerie, Gastronomie
- ▶ Foyers, Empfangsräume



Einbaustrahler

Variable Farbtemperatur

Innenleuchten


» Produktdaten

Artikelnummer	W	lm	lm/W	Kelvin	Farbe	Deckenausschnitt	Abstrahlwinkel
L-DL-FW07WT	7	540/580/550	83	3000/4000/6000	Weiß	Φ 68mm	90°
L-DL-FW10WT	10	780/850/790	85	3000/4000/6000	Weiß	Φ 90mm	90°
L-DL-FW14WT	14	1260/1340/1260	95	3000/4000/6000	Weiß	Φ 120mm	90°
L-DL-FW17WT	17	1430/1570/1467	92	3000/4000/6000	Weiß	Φ 145mm	90°
L-DL-FW25WT	25	2300/2520/2380	100	3000/4000/6000	Weiß	Φ 190mm	90°

» Technische Daten




	7W	10W	14W	17W	25W
Wechselspannung / Frequenz	220-240V / 50-60Hz				
Material Diffusor	Polycarbonat				
Material Gehäuse	Hoch-wärmeleitender Kunststoff				
Farbe Gehäuse	Weiß				
Gewicht	0,115 Kg	0,165 Kg	0,225 Kg	0,290 Kg	0,485 Kg
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C				

» Abmessungen

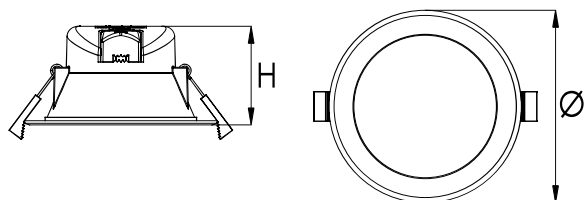

	7W	10W	14W	17W	25W
φ:	95mm	113mm	145mm	174mm	244mm
H:	57,5mm	58,6mm	65,8mm	68,5mm	84,5mm
Deckenausschnitt:	68mm	90mm	120mm	145mm	190mm

» Photometrie

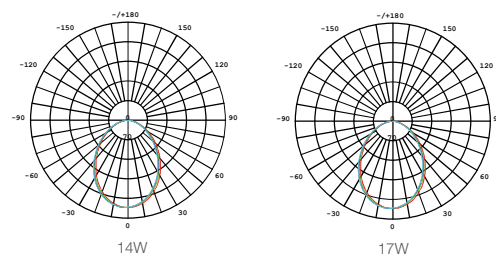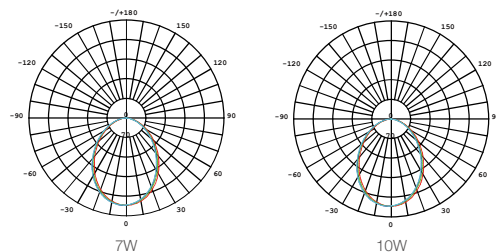

Abstrahlwinkel: 90°

» Abdeckungen Metall-gebürstet

L-ZUB-DLFW07WT	φ96*10*0,4mm	L-DL-FW07WT
L-ZUB-DLFW10WT	φ114,8*10*0,4mm	L-DL-FW10WT
L-ZUB-DLFW14WT	φ146,4*10*0,4mm	L-DL-FW14WT
L-ZUB-DLFW17WT	φ176,6*10*0,4mm	L-DL-FW17WT
L-ZUB-DLFW25WT	φ246,6*10*0,4mm	L-DL-FW25WT



Metall gebürstet