


Hallenstrahler

DALI dimmbar und ON/OFF



Bis zu
70%
Energie-
ersparnis

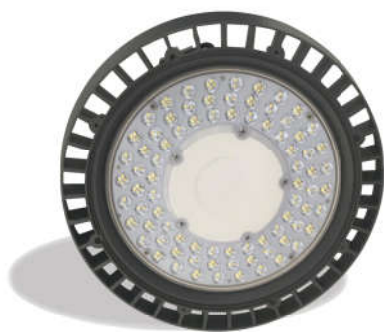

Bis zu
140 lm/w

Die Lösung für hohe Decken - Hocheffiziente, leuchtstarke Hallenstrahler

Unsere LENCE Hallenstrahler wurden speziell zur Beleuchtung von Hallen mit großer Deckenhöhe entwickelt. Verfügbar in 3 verschiedenen Leistungsstärken sind sie variabel von 4m bis über 12m anwendbar.

Original Nichia LED Chips und Meanwell Netzteile versprechen lange Haltbarkeit. Dadurch werden Ihre Wartungskosten deutlich reduziert.

Dank der robusten und trotzdem leichten Bauweise lassen sie sich einfach installieren.

Eine Absturzsicherung ist aufgrund des niedrigen Gewichts nicht erforderlich.

Eigenschaften

- ▶ Robust und leicht
- ▶ DALI dimmbar oder ON/OFF
- ▶ Nichia Chip und Meanwell Netzteil
- ▶ Bridgelux Chip und 3AAA Netzteil
- ▶ Blendarm UGR <25
- ▶ 5 Jahre Garantie, 50.000h Lebensdauer

Anwendung

- ▶ Lagerhäuser
- ▶ Industriehallen
- ▶ Werkstätten

100W 13050lm	150W 19550lm	200W 26050lm	5000K	90°	50 000h
CRI >80	DALI dimmbar	ON/OFF	PF >0.9	IP 65	IK 08
Nichia LED Chip DALI	Bridgelux LED Chip ON/OFF	Klasse I	5 Jahre Garantie	CE	

LENCE L-HB-UFO1005090DA

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Leuchtmittel.

A+

Die Leuchtmittel in dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

874/2012

L-HB-UFO1505090DA	A+
L-HB-UFO2005090DA	A+
L-HB-UFO1005090	A+
L-HB-UFO1505090	A+
L-HB-UFO2005090	A+

Hallenstrahler

DALI dimmbar und ON/OFF



Industrieleuchten

» Produktdaten

Artikelnummer	W	lm	lm/W	K	Dimmbarkeit	Abmessungen	Abstrahlwinkel
L-HB-UFO1005090DA	100	13050	130	5000	DALI	Φ 300x175mm	90°
L-HB-UFO1505090DA	150	19550	130	5000	DALI	Φ 400x194mm	90°
L-HB-UFO2005090DA	200	26050	130	5000	DALI	Φ 400x194mm	90°
L-HB-UFO1005090	100	14080	140	5000	ON/OFF	Φ 270x140mm	90°
L-HB-UFO1505090	150	20510	136	5000	ON/OFF	Φ 300x140mm	90°
L-HB-UFO2005090	200	26980	135	5000	ON/OFF	Φ 400x145mm	90°


» Technische Daten

Wechselspannung / Frequenz	100 - 240V / 50-60Hz
LED Chip	Nichia oder Bridgelux
Material Diffusor	Polycarbonat
Material Gehäuse	Aluminiumlegierung
Gehäusefarbe	Anthrazit
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C

» Produktgewicht

L-HB-UFO1005090DA	3,20kg
L-HB-UFO1505090DA	4,60kg
L-HB-UFO2005090DA	4,82kg
L-HB-UFO1005090	2,45kg
L-HB-UFO1505090	2,83kg
L-HB-UFO2005090	4,24kg

» Abmessungen

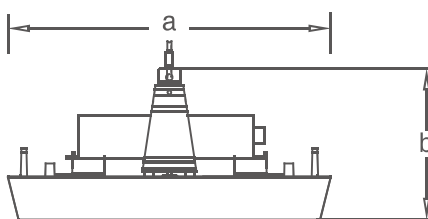


DALI Funktion:

100W	150W und 200W
a : Φ 300 mm	a : Φ 400 mm
b : 175 mm	b : 194 mm

ON/OFF Funktion:

100W	150W	200W
a : Φ 270 mm	a : Φ 300 mm	a : Φ 400 mm
b : 140 mm	b : 140 mm	b : 145 mm

» Photometrie

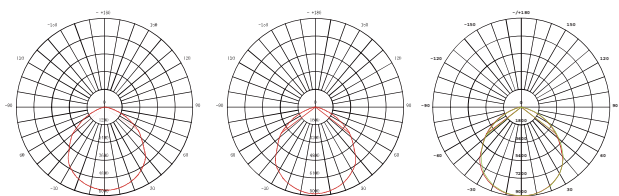

100 W

150 W

200 W

Abstrahlwinkel: 90°