

Einlegepanel PRO / ECO



Bis zu
70%
Energie-
ersparnis



Bis zu **106lm/W**

Energieeffizient und vielseitig: Unser Premiumpanel

Wir bieten ECO-Panel in 3 verschiedenen Lichtfarben und 2 Lichtstärken an. Lichtfarben in 4000K und 6500K sind perfekt für Büro, Labor, und Werkräume geeignet. In 3000K passen sie ausgezeichnet in das wohnlichere Ambiente eines Altersheims, die Zimmer im Krankenhaus, zu einen Empfangsbereich oder Wartezimmer, in dem der Besucher sich wohlfühlen soll.

Mit einer Effizienz bis zu 106lm/W und bis zu 3800lm erfüllen unsere Premiumpanel die Ansprüche an Energieeffizienz und Lichtstärke.

Wie unsere anderen Panel auch können sie einfach in bestehende Rasterdecken eingelegt werden. Optional sind Aufbauahmen, Seilabhängungen in 1m oder 3 m und ein Einbauset für abgehängte Decken (z.B. Gipskartondecke) sowie dimmbare Treiber (DALI, 1-10V, Phase) für die gehobene Programmierung der Lichtverhältnisse verfügbar.

Eigenschaften

- ▶ Hohe Energieeffizienz
- ▶ Nur 10mm hoch
- ▶ Einleger, Aufbau, Seilabhängung, Einbauset Gipskartondecke verfügbar
- ▶ Dimmbare Treiber optional (DALI, 1-10V, Phase)
- ▶ DC geprüft für Notlichtbetrieb (Optional)

Anwendung

- ▶ Allgemein- und Sozialräume
- ▶ Empfangs- und Konferenzräume
- ▶ Flure und Korridore
- ▶ Krankenhäuser und Heime
- ▶ Handel, Gewerbe, Geschäfte, Bürogebäude

38W 3800 lm	33W/40W 3460/4200 lm	Samsung LED	UGR < 22	4000K 3000K 6500K	110°
50000h	CRI >80	Klasse II	CHIP SMD	Bajonett- verschluss	Flickerfrei
5 Jahre Garantie	CE				

LENCE L-PL-PRO623840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Leuchtmittel.

A+		A+
A+		
A		
C		
D		

Die Leuchtmittel in dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

874/2012

L-PL-PRO623840	A+
L-PL-ECO623330	A+
L-PL-ECO623340	A+
L-PL-ECO623365	A+

Einlegepanel PRO / ECO



Innenleuchten - Panel

» Produktdaten


Artikelnummer	W	lm	lm/W	K	Vergleichbar	Abmessungen	Abstrahlwinkel
L-PL-PRO623840	38	3800	100	4000	4*18W	620*620*10mm	110°
L-PL-ECO623330	33/40	3300/4000	100	3000	4*18W	620*620*10mm	110°
L-PL-ECO623340	33/40	3465/4280	105	4000	4*18W	620*620*10mm	110°
L-PL-ECO623365	33/40	3500/4300	106	6500	4*18W	620*620*10mm	110°

» Technische Daten

	38W	33W / 40W
Wechselspannung / Frequenz	220-240V / 50-60Hz	
Panel DC Stromaufnahme	800mA	850mA / 1000mA
Material Lichtplatte	PMMA	
Material Rahmen	Aluminium	
Rahmenfarbe	Weiß	
Gewicht inkl. Verpackung	3.80kg	
Betriebstemperatur	-20°C - +40°C	




» Abmessungen

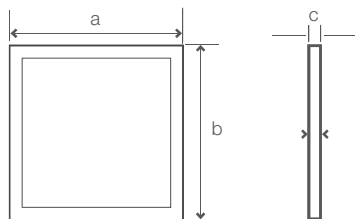

a : 620 mm
b : 620 mm
c : 10 mm

» Photometrie

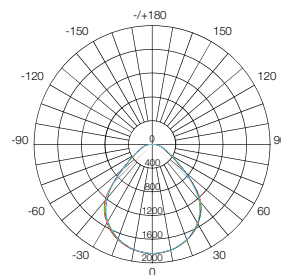

Abstrahlwinkel: 110°


» Zubehör



Aufbaurahmen: L-ZUB-PLFR62 625*625*50mm



Seilabhängungen: L-ZUB-PLSE01 1m
L-ZUB-PLSE03 3m



Einbaukit für abgehängte Decken: L-ZUB-PLEBK für Gipskartondecken u.ä.



LED Treiber:
HYL-050D1050G103 I
HYL-050A1200G150 I
HYL-045Q1000G160
HYL-040R0800G145
HYL-034R0850G100

DALI Treiber 50W
1-10V Treiber 33W & 40W
Phasentreiber 33W & 40W
ON/OFF Treiber 38W
ON/OFF Treiber 33W



3h Notlichtmodul Einzelbatterie
L-ZUB-PLNOT